

MANUALE DI ISTRUZIONI MOD. PJS0009

JmSmart LITE



① GENERALI



FRONTE

Tenere premuto per alcuni istanti il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo.

Premere una sola volta il pulsante per ritornare alla schermata HOME
Schermo full touch da 1,1"



RETRO

Sensore Frequenza Cardiaca
Punto di carica

Istruzioni display touch	Premere a lungo	Premere a lungo per modificare quadrante orologio	Pressione singola	Scegliere e confermare
	Scorrere verso il basso	Scorrere verso il basso per visualizzare il menu rapido	Scorrere verso l'alto	Scorrere verso l'alto per visualizzare il testo dei messaggi
	Scorrere verso destra	Scorrere verso destra per visualizzare le funzionalità disponibili	Scorrere verso sinistra	Scorrere verso sinistra per visualizzare le schermate delle varie rilevazioni

Entrare all'interno dell'App "Gloryfit" per visualizzare ulteriori funzioni.

② Accensione/Spegnimento

*****ATTENZIONE *****

Prima di procedere all'avvio del prodotto è necessario rimuovere le pellicole poste sullo schermo e sul retro a protezione dei sensori

Accensione

- Per accendere il prodotto è necessario tenere premuto per alcuni istanti il pulsante laterale
- Quando il prodotto è scarico e viene messo in carica, si accenderà automaticamente. In questo caso è consigliabile attendere 30 secondi prima di utilizzarlo .

Spegnimento

- Tenere premuto il pulsante laterale per alcuni istanti per avviare lo spegnimento
- In caso di batteria molto scarica, l'orologio emetterà una vibrazione e si spegnerà automaticamente


Reset

- Per procedere al Reset, entrare nel menu rapido, selezionare IMPOSTAZIONI – RESET
- Dopo aver Resetato, l'orologio immediatamente si riavvierà con le impostazioni di fabbrica. Sarà pertanto necessario procedere nuovamente all'accoppiamento con l'Applicazione.

③ Istruzioni per l'uso

Come caricare il prodotto

Per procedere alla carica del prodotto, utilizzare il cavo in dotazione che potete trovare all'interno della scatola. Collegare l'estremità magnetica al retro dell'orologio (vedi immagine) e l'altra estremità ad un ingresso USB.



Anche in caso di non utilizzo è consigliabile ricaricare il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi.

Prima di procedere al primo utilizzo del prodotto, verificare che sia carico al 100%. La carica completa avviene in circa 2 ore.

Come regolare la lunghezza del bracciale

Per regolare la lunghezza del bracciale è necessario utilizzare lo strumento in dotazione all'interno della scatola (1). Inserire lo strumento nella fibbia (2), fare delicatamente leva fino al sollevamento della fibbia stessa (3). Scorrere il carrello fino a trovare la corretta lunghezza per il proprio polso. Riposizionare la fibbia nella posizione originaria aiutandosi nuovamente con lo strumento.



④ Requisiti di funzionamento



Android 4.4+



iOS 8.5 +

• In taluni sporadici casi alcune funzioni possono non essere compatibili con alcuni telefoni

SCARICAMENTO APP

Per poter utilizzare il prodotto è necessario procedere all'accoppiamento tra l'orologio ed il proprio Smartwatch. Per fare ciò è necessario scaricare l'applicazione "GloryFit".

Per i telefoni Android

Scan the QR code as below, or search "GloryFit" in Google Play,download and install it.

Per i telefoni IOS

Procedere alla scansione del codice QR oppure cercare "GloryFit" nell'App Store e procedere al download ed all'installazione.



Android



IOS

⑤ Connessione


Telefoni Android

1. Accertarsi che il bluetooth sia attivo. Avviare l'orologio. Entrare nell'app Gloryfit appena scaricata e procedere all'accoppiamento Aggiungendo il dispositivo "JmSmart LITE"
2. Dopo aver effettuato la connessione, inserire correttamente le proprie informazioni personali. Informazioni errate possono inficiare negativamente le rilevazioni.

Telefoni IOS

1. Accertarsi che il bluetooth sia attivo. Avviare l'orologio. Entrare nell'app Gloryfit appena scaricata e procedere all'accoppiamento Aggiungendo il dispositivo "JmSmart LITE"
2. Dopo aver effettuato la connessione, inserire correttamente le proprie informazioni personali. Informazioni errate possono inficiare negativamente le rilevazioni.

N.B. Durante l'accoppiamento compariranno dei messaggi PUSH con richieste di autorizzazione. Acconsentire alle richieste quali, funzionamento dell'App in background, autorizzazione alla ricezione delle notifiche, etc. Orario e data vengono mutate dall'orario del proprio telefono. In caso di spegnimento dell'orologio dovuto all'esaurimento della batteria, l'orario verrà perso. Sarà pertanto necessario procedere ad un nuovo accoppiamento.

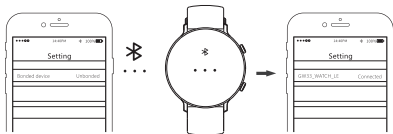

Connessione

Precauzioni per l'uso

- Evitare di esporre l'orologio a forti impatti ed estreme temperature
- Non aprire e manomettere il prodotto, non cercare di procedere a riparazioni
- E' consigliabile utilizzare la carica di una presa di corrente per il primo caricamento. Per le successive è sufficiente la presa USB di un computer. E' consigliabile ricaricare il prodotto una volta a settimana.
- Non gettare il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe esplodere.
- Se il prodotto è inumidito da sudore, è necessario asciugarlo prima di procedere alla carica. In caso contrario c'è il rischio di corrodere i circuiti dell'orologio.
- Evitare contatti con sostanze chimiche quali benzina, solventi, propanolo, alcool o repellenti per insetti.
- L'orologio supporta carica di 5V/500mA. Non sottoporre a voltaggi più alti. Non utilizzare caricatori rapidi.
- Asciugare il polso di tanto in tanto. Residui di sudore, sapone, allergeni possono creare irritazioni al polso
- E' consigliabile pulire il prodotto almeno una volta a settimana con un panno morbido.
- NON indossare il prodotto in doccia, specialmente con acqua calda. Può danneggiare il prodotto.
- NON utilizzare il prodotto in piscina o nell'acqua di mare. NON nuotare con il prodotto.

FAQ – Domande frequenti

Perché l'orologio impiega tempo a rilevare la frequenza cardiaca?

Il sensore ha bisogno di alcuni secondi per ottenere rilevazioni accurate

Come mai non c'è connessione bluetooth con il telefono?

(La connessione fallisce oppure è lenta)

In primis verificare che la versione del telefono supporti la connessione all'orologio

- Verificare che non vi siano interferenze magnetiche od interferenze ambientali di altri dispositivi connessi tramite bluetooth.
- Riavviare il bluetooth del telefono
- Riavviare l'app sul telefono e riavviare l'orologio
- Evitare di connettersi a più dispositivi tramite bluetooth
- Verificare che l'App sia in funzione in background

Come mai non riesco a trovare l'orologio?

Verificare che il dispositivo mobile sia acceso e attivato. Verificare che il bluetooth sia attivato. Disconnettere eventualmente altri dispositivi connessi. Se non avviene la connessione, spegnere sia il bluetooth che l'orologio per venti minuti e poi riprovare nuovamente. La connessione tra orologio e dispositivo mobile deve essere effettuata tramite APP.

Perché è necessario che l'orologio sia ben aderente al polso?

Il sensore ottico di frequenza cardiaca, posto nella parte inferiore dell'orologio, emette una luce verde intermittente sul polso utilizzando dei LED e misura quindi la quantità di luce dispersa dal flusso sanguigno. Questo sistema si basa sul fatto che la luce che entra nel corpo si disperde in modo prevedibile al variare dei flussi emodinamici, ad esempio con i cambiamenti nella pressione sanguigna al polso o con le variazioni di volume ematico (gittata cardiaca). Se l'orologio non è aderente al polso, la luce ambientale può interferire la misurazione del sensore ottico.

Come mai non ricevo le notifiche sull'orologio?

Android: Verificare che l'orologio sia connesso al dispositivo mobile e attivare nell'App le notifiche di chiamate, Messaggi e delle App desiderate con funzionamento in background. Nel caso il telefono sia dotato di antivirus, ricordarsi di inserire GloryFit nella lista delle App verificate.

iOS: Riavviare l'Orologio e connetterlo al dispositivo mobile. Ricordarsi di acconsentire all'accoppiamento tra App e Orologio.

Il prodotto è resistente all'acqua?

Il prodotto è resistente IP68. Si sconsiglia di effettuare la doccia (specialmente con acqua calda) e qualsiasi tipo di nuoto/immersione. Asciugare sempre il prodotto in maniera accurata.

Perché l'orologio si disconnette sempre dall'App?

Quando il dispositivo mobile spegne lo schermo, entra nella modalità risparmio energetico. Il risparmio energetico può disattivare il funzionamento delle App in background e disconnettere l'orologio. Ma i dati vengono registrati fino ad un massimo di 7 giorni nell'orologio. Pertanto possono essere tranquillamente salvati sull'App avviando una sincronizzazione.

E' necessario che orologio e dispositivo mobile siano sempre connessi?

L'orologio è in grado di registrare dati fino ad un massimo di 7 giorni. Pertanto non è necessaria una connessione continua. Ciò che è importante è procedere ad una sincronizzazione almeno una volta a settimana per evitare di perdere delle rilevazioni.

Nota bene: se si vogliono ricevere notifiche di chiamate e messaggistica continuative, è necessario autorizzare il funzionamento della App in background .

Allarme e l'avviso di sedentarietà funzionano anche in modalità offline

Parametri

Dispositivo	Smart band con rilevazione continua HR	Batteria	Polimeri di Litio
Schermo	1,09" Display a colori TFT	Capacità	200mAh
Stand By	20 giorni	CPU	Realtek 8762
Dimensioni	255*35*10 mm	Materiale Cinturino Materiale Cassa	Acciaio Alluminio

Annotazioni su Sicurezza

AVVISO - Batteria

Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre la batteria interna dell'orologio.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE PILE

ai sensi Art. 9 D.L. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

L'orologio viene fornito con pila ai polimeri di litio collocata all'interno dell'orologio, sotto il fondello posteriore; per la sostituzione della pila esaurita, rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o ad un centro specializzato in grado, con idonea strumentazione, di sostituire la pila del vostro orologio senza comprometterne il corretto funzionamento.

IMPORTANTE: conferite le pile esaurite negli appositi contenitori messi a disposizione; l'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente.

Consigli per la salute

Se indossate pacemaker od altri dispositivi elettronici, è necessario consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto. Il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco emette un luce intermittente di colore verde. Se soffrite di attacchi epilettici o siete ipersensibili alla luce, è necessario consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto. Le rilevazioni fornite dall'orologio, quali, il conteggio dei passi, distanza, monitoraggio sonno, battito cardiaco, conteggio calorie sono rese possibili grazie agli appositi sensori di cui è equipaggiato l'orologio. Queste rilevazioni sono indicative ma possono essere non del tutto accurate. Tutte queste rilevazioni hanno la finalità di garantire un supporto alle attività di fitness ed al divertimento. Non hanno però alcuna finalità medica, diagnostica, di monitoraggio o prevenzione di malattie o di sintomi delle stesse. Tutte le rilevazioni forniscono semplicemente una indicazione. Non siamo assolutamente responsabili per conseguenze causate dalle rilevazioni dell'orologio.


L'orologio è conforme alla normativa EU Rohs, direttiva 2011/65/EU e successive implementazioni.

INSTRUCTION MANUAL MOD. PJS0009

JmSmart LITE



① OVERVIEW

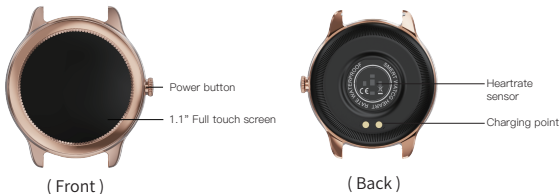

Touch instruction	Long-press	Long press the dial interface to switch the dial	Click	Choose&Confirm
	Slide down	Slide down the dial on the dial interface to browse the shortcut menu	Slide up	Slide up the dial face to enter the message interface.
	Slide right	Slide right the dial on the dial interface to enter more functions	Slide left	Slide left the dial on the dial interface to enter the more functions

Please enter the APP for detailed product features.

② POWER ON/OFF

ATTENTION

Before start using the product, please remove the protective films from the screen and from the sensor located on the back of the watch.

Power on

- Long press the power button to start the watch in shutdown state.
- The watch starts automatically when it is charged in shutdown state.
- When starting with ultra-low power, connect the charger to charge the watch for 30 seconds before starting.

Power off

- Long press the power button to shut off the watch in power-on state.
- After ultra-low battery vibration reminder, the watch will automatically shut down.


Reset

- In the power-on state, enter the function menu and select Settings> Reset.
- After resetting, the watch will automatically restart. After restarting, the watch will be unbound from the phone and all user data will be cleared.

③ Quick instructions for usages

How to charge it

To charge your device, use the cable provided in the box, connect it with the charger area on the backside of watch. Connect the other end of charger to a power source via a USB plug or a wall outlet. Please charge the device 3 month per time if put it idle no use.



※ Make sure your watch is 100% charged before first use. If it does not light up, plug it in for 2 hours and try again.

How to adjust the size (only for metal strap)

Use the screwdriver from the box ① insert it into the buckle hole ② to pry up forcefully ③ adjust to the appropriate length, insert the screwdriver into the hole again and press down to fix it.



④ PHONE SYSTEM



Android 4.4+



iOS 8.5 +

* Some additional functions(message push/caller ID display,etc) may not compatible with some phones.

[APP DOWNLOAD]

For Android Phone

Scan the QR code as below, or search "GloryFit" in Google Play,download and install it.

For IOS Phone

Scan the QR code above, or search for "GloryFit" in the APP Store, download and install.



Android



IOS

⑤ [CONNECTION]


For Android Phone

1. Turn on phone BT button, Turn the watch on, Enter into GloryFit App to connect with the watch device of name "JmSmart LITE"
2. After connected, Please setup correct personal information in App. Wrong information may effect the fitness data result.

For IOS Phone

1. Turn on phone BT button, Turn the watch on, Enter into GloryFit App to connect with the watch device of name "JmSmart LITE"
2. After connected, Please setup correct personal information in App. Wrong information may effect the fitness data result.

*Tips: Please allow the App running in the background, Allow the App notification in phone settings.
The time/date on the watch may not accurate if it is disconnect with smartphone or power-off for a long time, Please connect with App to sync the data before use.

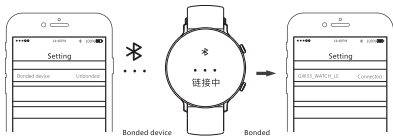

Disclaimer

- The contents of this manual are provided according to the status quo. Unless required by applicable law, the company does not provide any express or implied guarantees for all contents in this manual, including but not limited to the guarantee of marketability or for a specific purpose.
- To the extent permitted by applicable laws, the company will not use the relevant contents of this manual and the products described in this manual under any circumstances. Compensation shall be made for any special, incidental, indirect or secondary damages arising from the product, and no profits, data, compensation shall be made for loss of goodwill or anticipated savings.
- To the extent permitted by the relevant laws, in any case, the company's maximum liability for the losses you suffer from using the products described in this manual is limited to the price you pay for the purchase of this product. (Except for damages in accordance with applicable laws in cases involving personal injury).
- The health sign data related to the heart rate, ECG, body temperature, blood pressure, blood oxygen, etc. involved in this product are only for reference, not for medical diagnosis.

Warning

Protection level

- The watch meets the IP67 protection level requirements and is suitable for daily waterproofing such as hand washing and rain. It is not suitable for water sports such as diving or long-term swimming pool or coastal swimming.
- Not applicable to hot water showers, hot springs, saunas(steam rooms), diving, water skiing, other wading activities and deep water activities facing high-speed water flow.
- It can prevent dust conditions such as living room, office, laboratory, light industrial studio, storage room, etc., not suitable for special dust environment.


Maintenance

- Please keep the equipment and its accessories dry. Don't dry it with external heating equipment such as microwave oven or hair dryer.
- Please use normal temperature clean water cleaning equipment regularly to avoid dirt and bacteria.
- Do not place the device and its accessories in areas where the temperature is too high or too low. Otherwise, the device may malfunction, catch fire, or explode.
- Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations, so as not to damage the device and its accessories and cause the device to malfunction.
- Please avoid using the device in the environment of hot sun, high temperature, humidity and open flame accessories.

- Do not use strong chemicals, detergents or strong detergents to clean the device or its accessories.
- Do not allow children or animals to chew or swallow the device.



RoHSC~~CE~~



RoHSC~~CE~~